Manchon F/F en PVC M1

Ces raccords sont conçus pour résister à une pression maximale à 20°C:

- 200mmCE Ø ≤ 400 mm
- 150mmCE Ø ≤ 1250mm
- 95mmCE Ø > 1250 mm

Couleurs: Gris standard

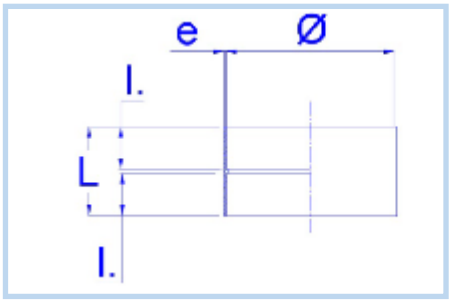

Référence	Ø *(mm)*	L	l	Kg/unité	Ep
VA-MANCH.P75	75	100	30	0,106	2,5
VA-MANCH.P80	80 à butée				
VA-MANCH.P90	90	100	30	0,122	2,5
VA-MANCH.P110	110	140	50	0,131	2,5
VA-MANCH.P125	125	140	50	0,141	2,5
VA-MANCH.P140	140	85	40	0,148	2,5
VA-MANCH.P160	160	140	50	0,152	2,5
VA-MANCH.P180	180	85	40	0,201	2,5
VA-MANCH.P200	200	140	50	0,475	3
VA-MANCH.P225	225	85	40	0,27	2,5
VA-MANCH.P250	250	140	50	590	3
VA-MANCH.P280	280	105	50	0,461	2,5
VA-MANCH.P315	315	140	50	1	3
VA-MANCH.P355	355	105	50	0,696	2,9
VA-MANCH.P400	400	105	50	0,709	3,2
VA-MANCH.P450	450	120	55		
VA-MANCH.P500	500	130	60		4

COMELEC
CD 908 13720 BELCODENE
Tél.: 04 42 70 63 90 Fax : 04 42 70 63 95 contact@comelec.fr www.ecro.fr